

Xiamen Qiangli Jucai Optoelectronics Technology Co., Ltd.

Xiamen Qiangli Jucai Opto-Electronic Technology Co., Ltd

(Спецификация уличного гибкого модуля)

Продукт: Уличный гибкий модуль Q4.0 1/10 Scan

Номер позиции : P4.0-10C -1921H

Версия : 1.0

LED CAPITAL

Технические характеристики

1.1. Технические параметры модуля

Модуль	Шаг пикселя	4 мм	Плотность пикселей	62500 точек/м ²
	Конфигурация	1P1Г1Б	Тип светодиода	СМД 1921
	Размер (Ширина*Высота*Глубина)	320*160* 12 мм	Масса	0,6 кг ± 0,01 кг
	Структура	Лампа и микросхема на одной печатной плате	Разрешение	80 * 40=3200 точек
	Входное напряжение (постоянный ток)	4,5±0,1В	Максимальный ток	≤ 10 А
	Власть Потребление	≤ 46 Вт	Метод вождения	Постоянный ток 1/ 10 Сканирование
	Блок питания 4 А	3шт.	Блок питания 5 А	4шт.
	Блок питания 8 А	6шт.		

1.2 Технические параметры экрана

Экран	Яркость	≥ 500 0 кд/ м2	Равномерность яркости	> 0,9 0
	Горизонтальный просмотр Угол	1 4 0 ±10 градусов	Вертикальный Просмотр Угол	1 2 0 ±10 градусов
	Лучший просмотр Расстояние	≥ 7,2 м	Операция Среда	Наружная дверь
	Максимальная мощность Потребление	≤ 897 Вт/ м2	Распределительная мощность (Максимальная мощность на квадратный метр ÷ 78% ÷ 85%)	≤ 1353 Вт/м2
	Оттенки серого	1 3 бита (RGB каждый)	Цвет дисплея	4398 миллиардов
	Частота кадров	≥60 кадров/сек	Частота обновления	≥ 384 0 Гц

	Режим управления	Управление компьютером, точка-точка, синхронизация видео, отображение в реальном времени	Регулировка яркости	256-ступенчатая ручная /автоматическая
	Входной сигнал	DVI/VGA/HDMI/DP, композитный видеосигнал, S-VIDEO, HDTV		
	Среднее время непрерывной работы	≥ 5 000 часов		
	Рабочая влажность	10 % - 90 % относительной влажности (Без конденсации)	Диапазон рабочих температур	-20-40°C
	Горизонтальная плоскостность экрана	<1 мм/м2	Вертикальная плоскостность экрана	<1 мм/м2
	Эффективность защиты	Перегрев / перегрузка / отключение питания / компенсация изображения / различные технологии коррекции / перегрузка по току / перенапряжение / молниезащита (необязательный)		

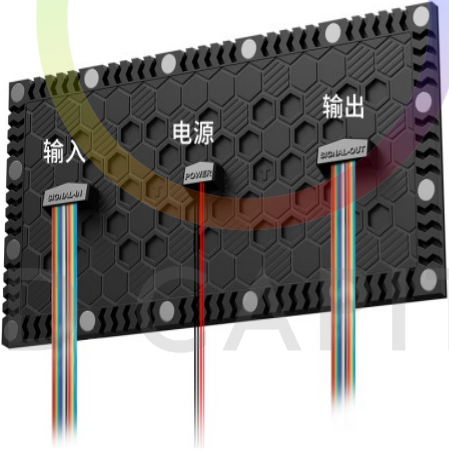
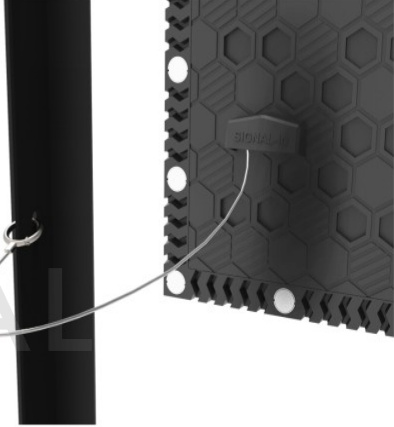
LED CAPITAL

Изображение светодиодного модуля

2.1. Изображение светодиодного модуля

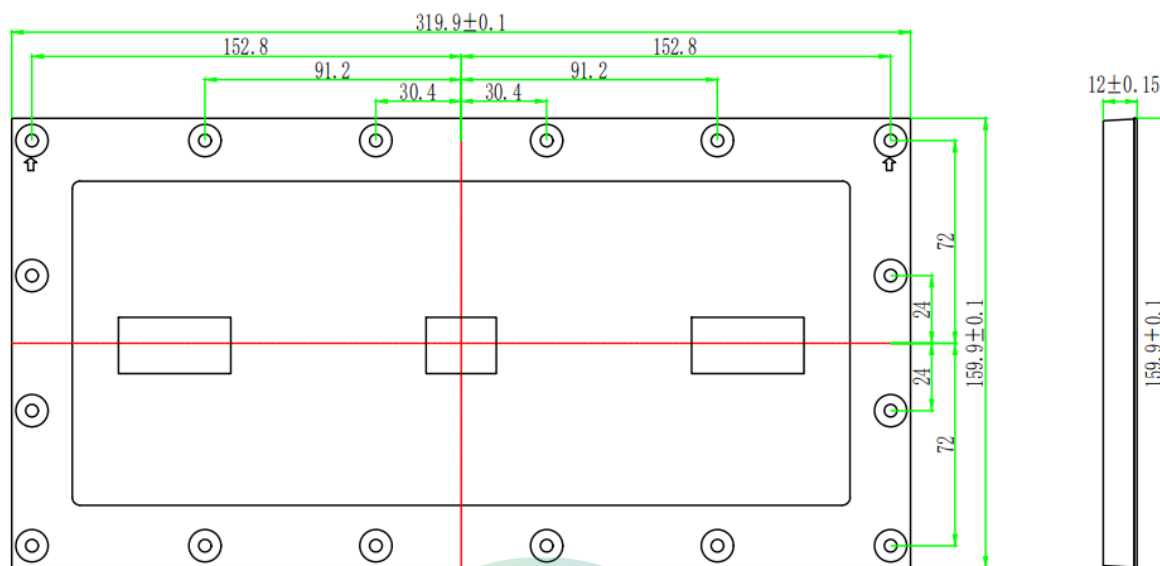
Вид спереди	Вид сзади
	

2. 2. Отображение деталей внешнего вида

	
接口处：特殊防水设计，提升接口安全性	防坠安全绳与加强磁结合使用，防护等级高

Растровое изображение монтажного отверстия

3.1 Расположение отверстия для установки модуля:



Примечания: «Если вам необходимо изготовить конструкцию, пожалуйста, сообщите об этом продавцам заранее и подтвердите растровое изображение отверстий заказанного изделия. Подробности см. в чертеже CAD». Все размеры указаны в мм .

LED CAPITAL