


Xiamen Qiangli Jucai Opto-Electronic Technology Co., Ltd

(Спецификация обычного наружного модуля)

Продукт: Наружный полноцветный модуль сканирования S2.5 1/16

Артикул № : S2.5

Спецификация: 16S-1515 Gold

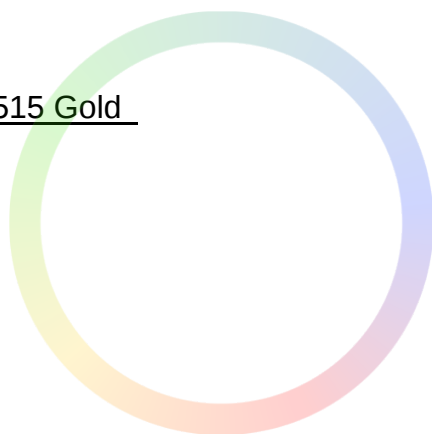

LED CAPITAL

—、Технические характеристики

1.1.Технические параметры модуля

Модуль	шаг пикселя	2,5мм	Плотность пикселей	160000 точек/м²
	Конфигурация	1R1G1B	СВЕТОДИОД типа	SMD1515
	Размер (Ширина * Высота * Глубина)	320*160*18,5мм	Вес	0.42кг ± 0,01кг
	Структура	Лампы и микросхемы на одной печатной плате	Разрешение	128*64=8192Точек
	Входное напряжение (DC)	4,5±0,1 В	Максимальный ток	≤7,37А
	Потребляемая	≤33≤	33	Вт Способ управленияПостоянный ток1/
	16	СканированиеИсточник питания 40А3-4	Источник питания 50А	4-5 pcs
	шт 40А PFC Источник	питания4-5pcs	Источник питания 8Источник питания 0А	7-8 pcs

1.2.Технические параметры шкафа


Размер	Кабинет	(ширина * Высота * Толщина) 960 мм * 960 мм * 104,5 мм(толщина, включая модульи) 960мм *960мм169,5 мм(толщина, включая модуль,шкафисоединительную деталь
	)	Плотность пикселей в шкафу384*384 = 147456 точек/
	м²	Площадь шкафа9216м²
	Вес	29,7кг±0,5кг
	Максимальное энергопотребление кабинета	≤597 Вт
	Среднее энергопотребление (1/3 макс.)	≤199W
	Распределительная мощность (мощность источника питания 78%)	≤765Вт

1.3 Технические параметры экрана

Экран	Яркость	$\geq 6000 \text{ кд/м}^2$	яркость однородность	> 0.95
	обзора по горизонтали угол	140 ± 10 градусов	по вертикали просмотр угол	130 ± 10 градусов
	лучший просмотр расстояние	$\geq 4.5 \text{ м}$	операция по окружающей среде	внедверь
	максимальная мощность потребления	$\leq 648 \text{ Вт/м}^2$	распределения электроэнергии (максимальная мощность на квадратный метр $\div$ $78\% \div 85\%$)	$\leq 977 \text{ Вт/м}^2$
	оттенков серого	14-16бит (RGB, в каждый)	цвет дисплея	4398 миллиардов
	частота	≥ 60 кадра/сек	частота обновления	≥ 7680 Гц
	режим управления	: компьютерное управление, точка- точка, прямая синхронизация в режиме реального времени дисплей	регулировка яркости	256-класс ручного / автоматического
	мнеНПУТ сигнала	с DVI/VGA/выход HDMI/ДП, композитный видеосигнал, s-видео, Видеосигналы YPbPr(HDTV)от		
	средней отказа свободное время	$\geq 5,000$ часов		
	рабочая влажность	10%-90%относительной влажности (без конденсации)	рабочая температура	$-20-40^\circ\text{C}$
	горизонтальной плоскости экрана	$< 1 \text{ мм/м}^2$	вертикальной плоскости экрана	$< 1 \text{ мм/м}^2$
	защита	перегрева / перегрузки / понижения мощности / компенсации изображения /коррекция различных технологий / над течением / над напряжением тока / защита от молнии (опционально)		

二、Изображение светодиодного модуля

2.1. Изображение светодиодного модуля

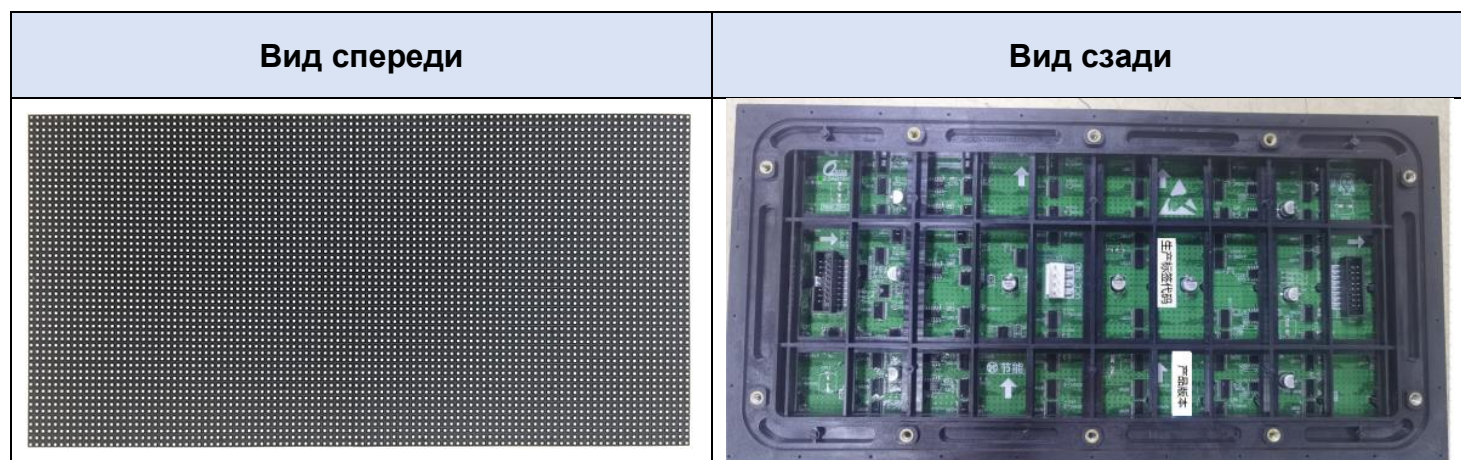


2.2. Кабинет для предложений (кабинет 960*960 мм)




- Растровое изображение монтажного отверстия

3.1. Расположение отверстия для установки модуля:

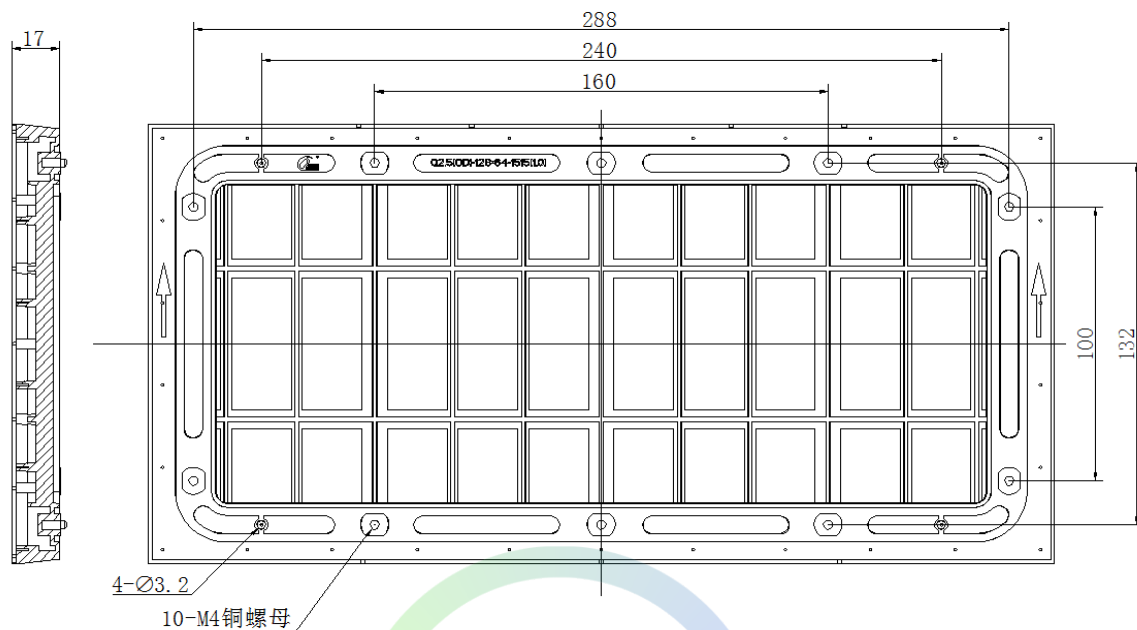

Примечания: "Если вам необходимо изготовить кабинет, пожалуйста, сообщите продавцам заранее и подтвердите растровую схему отверстий заказанного изделия. Пожалуйста, обратитесь к чертежу САПР для получения подробной информации". Все размеры указаны в мм.

3.2. Рекомендуемая схема монтажных отверстий для кабинета размером 960*960 мм:

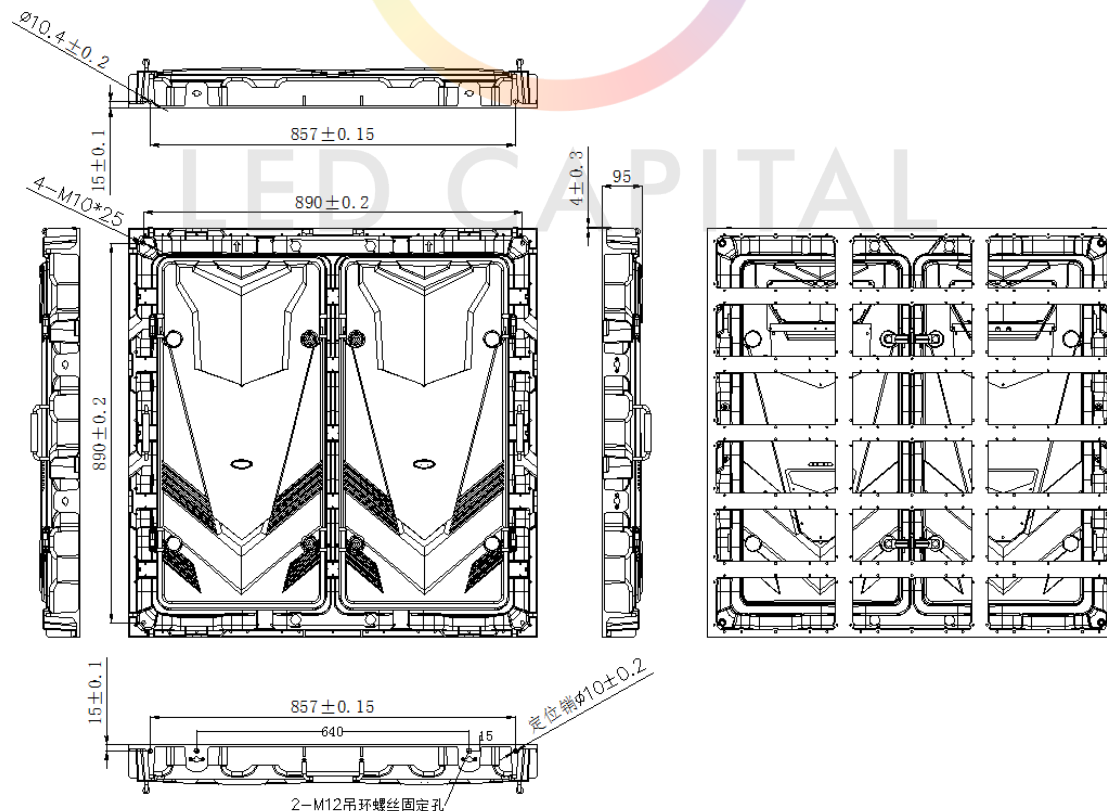

Примечания: Все размеры указаны в мм. В модуле и кабинете используется технология магнитного притяжения и фронтального обслуживания, которая удобна при разборке и сборке



LED CAPITAL