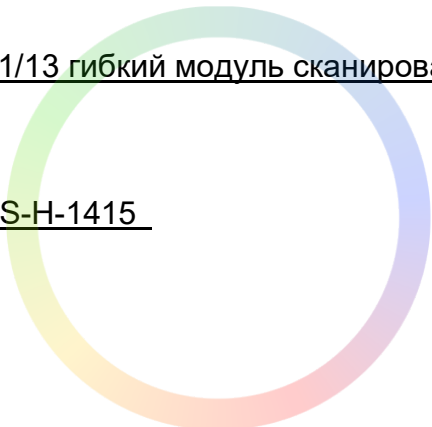


Xiamen Qiangli Jucai Opto-Electronic Technology Co., Ltd

Продукт: Outdoor R3.0 1/13 гибкий модуль сканирования

Артикул № : R3H

Спецификация : R3-13S-H-1415

A large, faint, multi-colored circular logo with a rainbow gradient, centered behind the text.

LED CAPITAL

一、Технические характеристики

1.1. Технические параметры модуля

Модуль				Плотность 105625
	точек/м²	Конфигурация	1R1G1B Светодиод	Типа SMD
	1415 Размер	(Ширина * Высота * Глубина), 320*160*12мм	Вес	0.61кг ± 0,01кг
	Конструкции	Лампы и микросхемы на одной печатной плате	Разрешение	104*52 = 5408 точек
	Входное напряжение (DC)	4,5 ± 0,1 В	Максимальный ток	≤ 13А
	Потребляемая мощность	≤ 46W	Способ вождения	Постоянный ток 1/13 Сканирование
	Источник питания 40А	„ 3 шт.	50А Блок питания	4шт
	80А Блок питания	6шт		

1.2 Технические параметры экрана

Экран	яркость	≥ 5000cd/м²	яркость однородность	> 0.90
	обзора по горизонтали угол	140 ± 10 градусов	по вертикали просмотр угол	120 ± 10 градусов
	лучший просмотр расстояние	≥ 5.4м	операция по окружающей среде	внедверь
	максимальная мощность потребления	≤ 897 Вт/м²	распределения электроэнергии (максимальная мощность на квадратный метр ÷ 78% ÷ 85%)	≤ 1353Вт/м²
	оттенков серого	13бит (RGB каждые)	цвет дисплея	4398 миллиардов
	частота	≥ 60 кадра/сек	частота обновления	≥ 3840 Гц

	режим управления	: компьютерное управление, точка-точка, прямая синхронизация в режиме реального времени дисплей	регулировка яркости	256-класс ручного / автоматического
	мнеНПУТ сигнала	с DVI/VGA/выход HDMI/ДП, композитный видеосигнал, S-видео, компонентный YPbPr(HDTV)от		
	средней отказа свободное время	≥5,000 часов		
	рабочая влажность	10%-90%относительной влажности (без конденсации)	рабочая температура	-20-40°C
	горизонтальной плоскости экрана	<1 мм/м²	вертикальной плоскости экрана	<1 мм/м²
	защита	перегрева / перегрузки / понижения мощности / компенсации изображения /коррекция различных технологий / над течением / над напряжением тока / защита от молнии (опционально)		


LED CAPITAL

二、Изображение светодиодного модуля

2.1. Изображение светодиодного модуля

Вид спереди	Вид сзади
	


2.2.Отображение деталей внешнего вида

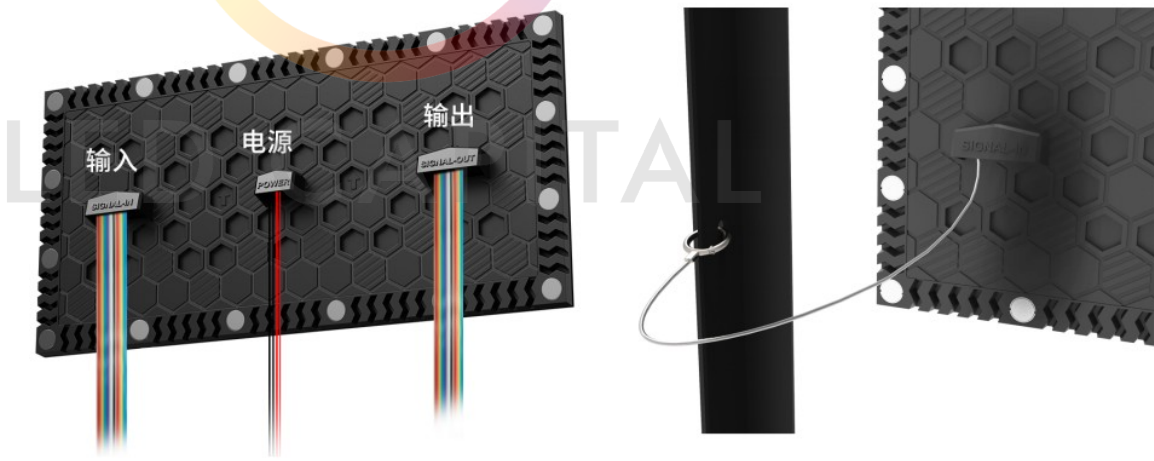

Поверхность: Благодаря специальной водонепроницаемой конструкции повышается безопасность интерфейса.
Страховочный трос от падения используется в сочетании с усиленным магнитом, что обеспечивает высокий уровень защиты.

- Растровое изображение монтажного отверстия

3.1. Расположение отверстия для установки модуля:

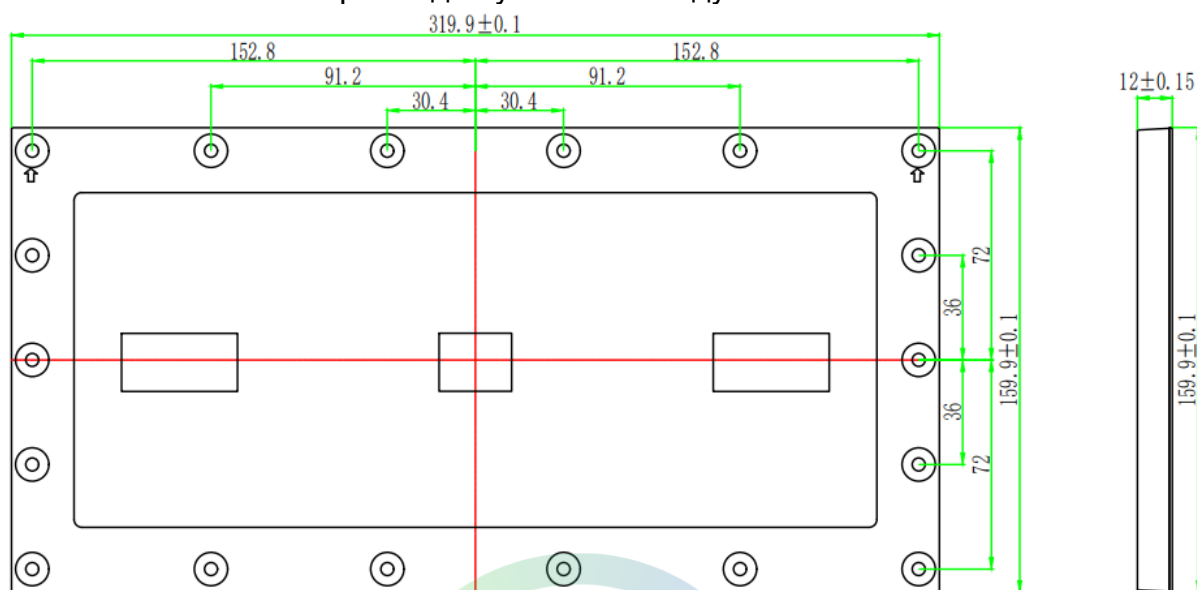

Примечания: "Если вам необходимо изготовить шкаф, пожалуйста, сообщите продавцам заранее и подтвердите растровую схему отверстий заказанного изделия. Пожалуйста, обратитесь к чертежу САПР для получения подробной информации". Все размеры указаны в мм.

LED CAPITAL