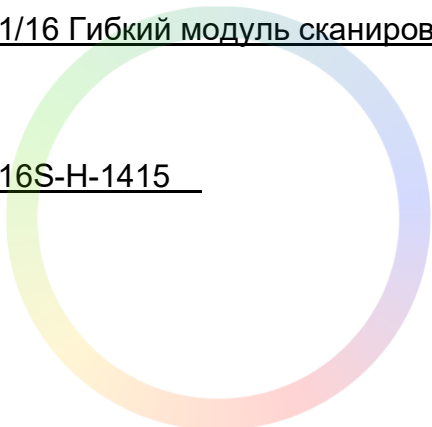


Xiamen Qiangli Jucai Opto-Electronic Technology Co., Ltd

Продукт: Outdoor R2.5 1/16 Гибкий модуль сканирования

Артикул № : R2.5 H

Спецификация: R2.5-16S-H-1415

A large, faint, circular logo with a rainbow gradient, centered behind the text.

LED CAPITAL

一、Технические характеристики

1.1. Технические параметры модуля

Модуль	шаг пикселя	2.5мм	плотность пикселей	160000точек/м²
	конфигурации	1r1g1b цвет	светодиодный тип	светодиодов SMD1415
	Размер (ширина*высота*глубина)	320*160*12мм	Вес	0.61кг±0.01кг
	структура	диод & IC в одной печатной платы	разрешение	128*64=8192точек
	Входное напряжение (DC)	4.5±0,1 В	Максимальный ток	≤11В
	мощность потребление	≤49 W	за рулем способ	постоянный ток 1/16 сканирование
	40А питания	3шт	50А питания	4шт
	80А питания	6шт		

1.2 Технические параметры экрана

Экран	яркость	≥5000cd/м²	яркость однородность	>0.90
	обзора по горизонтали угол	140 ±10 градусов	по вертикали просмотр угол	120 ±10 градусов
	лучший просмотр расстояние	≥4.5м	операция по окружающей среде	внедверь
	максимальная мощность потребления	≤955 Вт/м²	распределения электроэнергии (максимальная мощность на квадратный метр ÷ 78% ÷ 85%)	≤1440Вт/м²
	оттенков серого	13 бит (RGB каждые)	цвет дисплея	4398 миллиардов
	частота	≥60 кадра/сек	частота обновления	≥3840 Гц

	режим управления	: компьютерное управление, точка-точка, прямая синхронизация в режиме реального времени дисплей	регулировка яркости	256-класс ручного / автоматического
	мнеНПУТ сигнала	с DVI/VGA/выход HDMI/ДП, композитный видеосигнал, S-видео, компонентный YPbPr(HDTV)от		
	средней отказа свободное время	≥5,000 часов		
	рабочая влажность	10%-90%относительной влажности (без конденсации)	рабочая температура	-20-40°C
	горизонтальной плоскости экрана	<1 мм/м²	вертикальной плоскости экрана	<1 мм/м²
	защита	перегрева / перегрузки / понижения мощности / компенсации изображения /коррекция различных технологий / над течением / над напряжением тока / защита от молнии (опционально)		


LED CAPITAL

二、Изображение светодиодного модуля

2.1. Изображение светодиодного модуля


Вид спереди	Вид сзади
	

2.2.Отображение деталей внешнего вида

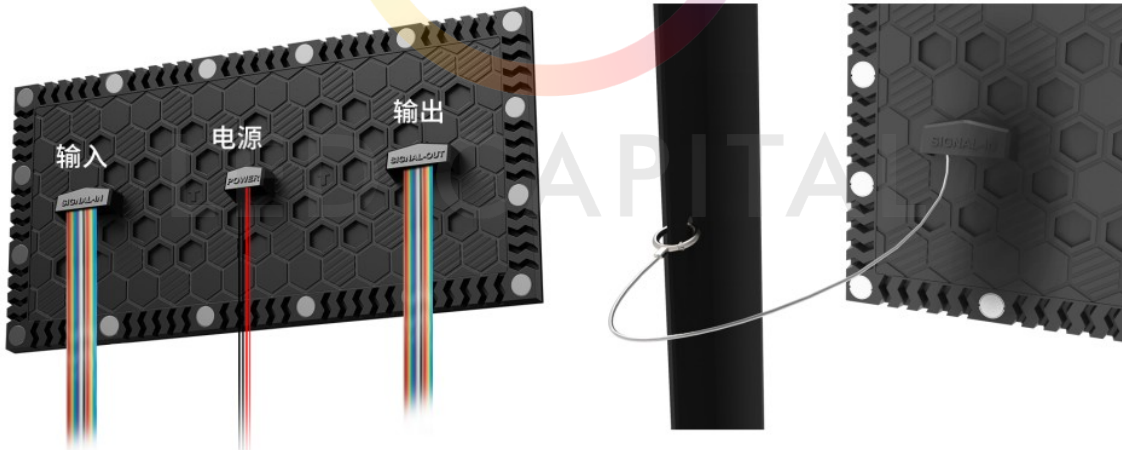	
1. Поверхность: Благодаря специальной водонепроницаемой конструкции повышается безопасность интерфейса. 2.Страховочный трос от падения используется в сочетании с усиленным магнитом, что обеспечивает высокий уровень защиты.	

- Растровое изображение монтажного отверстия

3.1. Расположение отверстия для установки модуля:

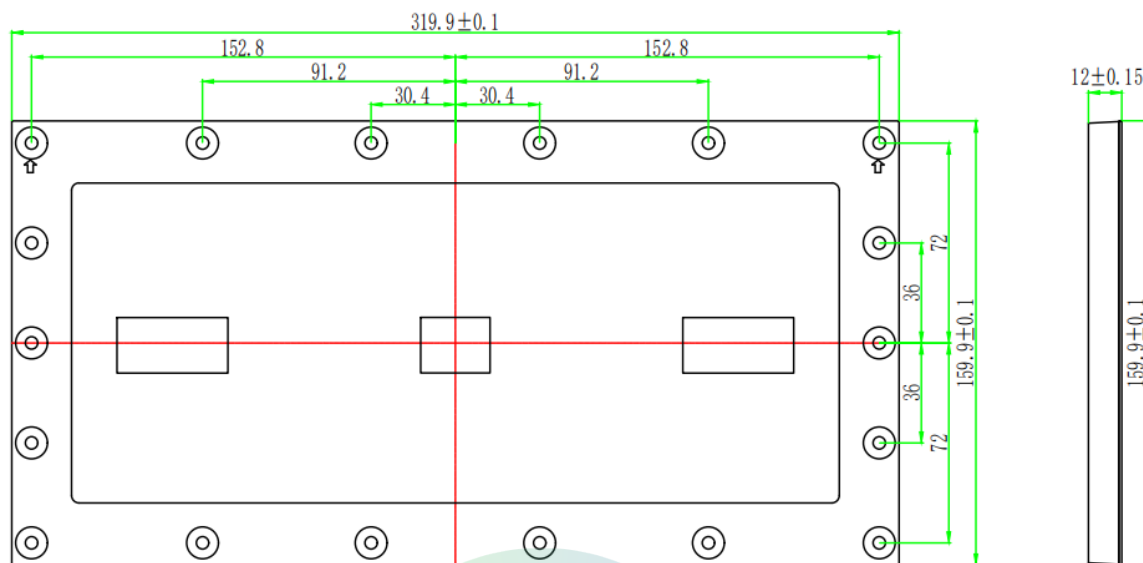

Примечания: "Если вам необходимо изготовить шкаф, пожалуйста, сообщите продавцам заранее и подтвердите растровую схему отверстий заказанного изделия. Пожалуйста, обратитесь к чертежу САПР для получения подробной информации". Все размеры указаны в мм.

LED CAPITAL