# 厦门强力巨彩光电科技有限公司

Xiamen Qiangli Jucai Opto-Electronic Technology Co.,Ltd

**Изделие:** Уличный гибкий сканирующий модуль R3.0 1/13

**Номер товара :** P3 X

**Спецификация:** R3-13S-H-1415

LED CAPITAL

## 一、Технические характеристики

### 1.1. Технические параметры модуля

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Модуль | Шаг пикселя | 3 мм | Плотность пикселей | 105625 точек/м² |
| | Конфигурация | 1R1G1B | Тип светодиода | SMD 1415 |
| | Размер (Ширина*Высота*Глубина) | 320*160*1 2 мм | Масса | 0,61 кг ± 0,01 кг |
| | Структура | Лампа и микросхема на одной печатной плате | Разрешение | 104 * 52 = 5408 точек |
| | Входное напряжение (постоянный ток) | 4,5±0,1 В | Максимальный ток | ≤ 13 А |
| | Власть Потребление | ≤ 46 Вт | Способ вождения | Постоянный ток 1/13 Сканирование |
| | Блок питания 40А | 3 шт. | Блок питания 50 А | 4 шт. |
| | Блок питания 80А | 6 шт. | | |

### 1.2 Технические параметры экрана

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Экран | Яркость | ≥ 5000 кд/ м² | Равномерность яркости | > 0,9 0 |
| | Горизонтальный просмотр Угол | 1 4 0 ±10 градусов | Вертикальный Просмотр Угол | 1 2 0 ±10 градусов |
| | Лучший просмотр Расстояние | ≥ 5,4 м | Операция Среда | На улице |
| | Максимальная мощность Потребление | ≤ 897 Вт/ м² | Мощность распределения (максимальная мощность на квадратный метр ÷ 78% ÷ 85%) | ≤ 1353 Вт/м² |
| | Оттенки серого | 1 3 бита (каждый RGB) | Отображение цвета | 4398 миллиардов |
| | Частота кадров | ≥60 кадров/сек | Частота обновления | ≥ 384 0 Гц |

LED CAPITAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Режим управления | Компьютерное управление, связь «точка-точка», синхронизация видео, отображение в реальном времени. | Регулировка яркости | 256-ступенчатая механическая /автоматическая коробка передач |
| | Входной сигнал | DVI/VGA/HDMI/DP, композитный видеосигнал, S-VIDEO, YpbPr (HDTV) | | |
| | Среднее время безотказной работы | ≥ 5000 часов | | |
| | Рабочая влажность | 10 % - 90 % относительной влажности (Без конденсации ) | Диапазон рабочих температур | -20-40℃ |
| | Горизонтальная плоскость экрана | <1 мм/м² | Вертикальная плоскость экрана | <1 мм/м² |
| | Эффективность защиты | Перегрев / перегрузка / отключение питания / компенсация изображения / различные технологии коррекции / перегрев текущий / над защита от перенапряжения/молнии (необязательный) | | |


LED CAPITAL


## 二、Изображение светодиодного модуля

2.1. Изображение светодиодного модуля

| Вид спереди | Вид сзади |
| --- | --- |
|  |  |

2. 2. Отображение деталей внешнего вида

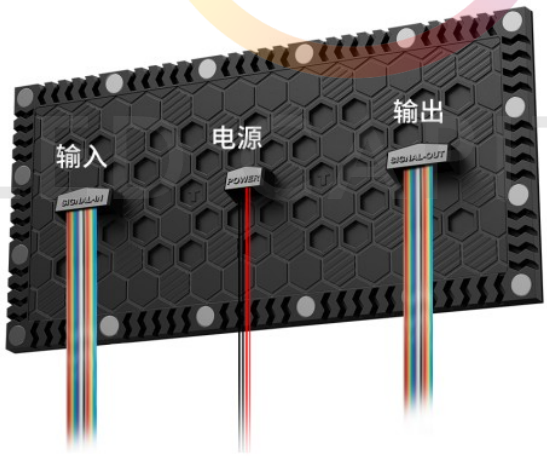


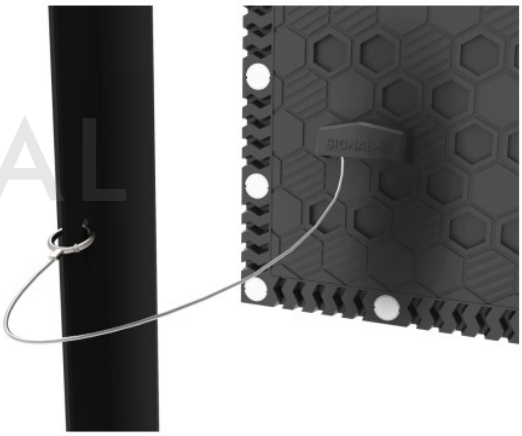**. Интерфейс: Специальная водонепроницаемая конструкция повышает безопасность интерфейса.**
**. Противоударный страховочный трос используется в сочетании с усиленным магнитом, что обеспечивает высокий уровень ащиты.**

## III. Изображение монтажного отверстия (растровое изображение)

3.1 . Расположение отверстий для установки модуля:

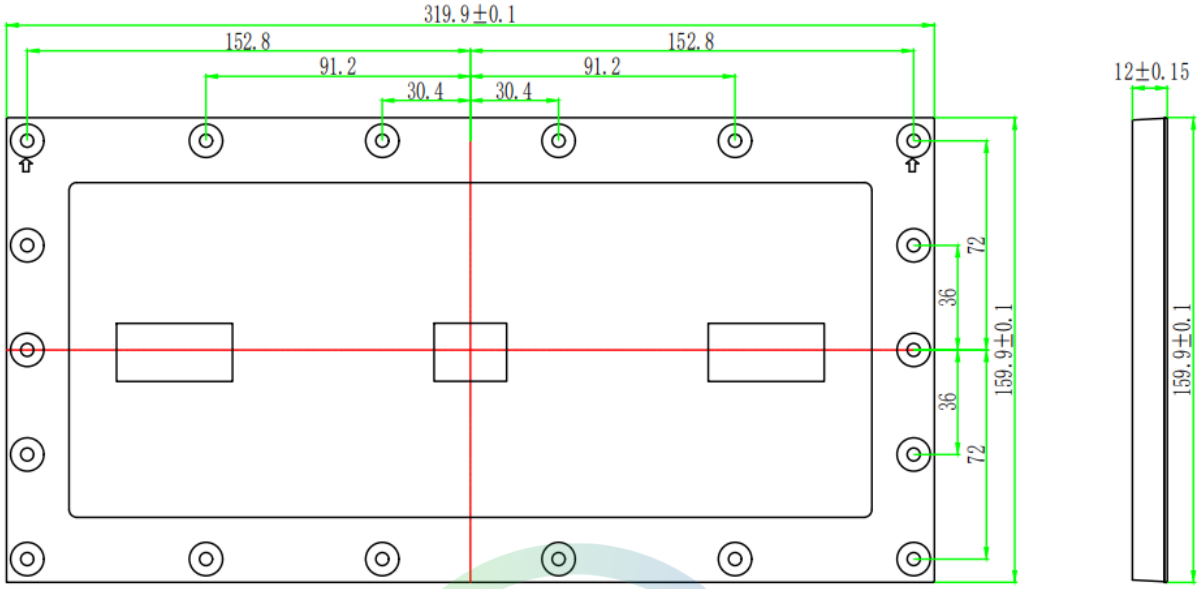


**Примечания: «Если вам необходимо изготовить кабинет, пожалуйста, заранее сообщите об этом менеджеру по продажам и подтвердите схему расположения отверстий заказанного изделия. Для получения подробной информации обратитесь к чертежу САПР». Все размеры указаны в мм .**

LED CAPITAL