厦门强力巨彩光电科技有限公司

Xiamen Qiangli Jucai Opto-Electronic Technology Co.,Ltd

Продукт : Внутренний полноцветный сканирующий модуль Q1.2 1/64

Номер товара : Q1.2-Pro

Характеристики: 64S-Pro-1010

LED CAPITAL

一、Технические характеристики

1.1. Технические параметры модуля

Модуль	Шаг пикселя	1. 2 мм	Плотность пикселей	6400 00 точек/м²
	Конфигурация	1R1G1B	светодиодный тип	SMD 1010
	Размер (Ширина*Высота*Глубина)	320*160*14,5 мм	Масса	0,58 кг ± 0,01 кг
	Структура	Лампа и микросхема на одной печатной плате	Разрешение	256 * 1 28 = 32768 точек
	Входное напряжение (постоянный ток)	4. 2 ±0,1 В	Максимальный ток	≤6,6 А
	Власть Потребление	≤ 28 Вт	Способ вождения	Постоянный ток 1/64 Сканирование
	Блок питания 40А	3-4 штуки	Блок питания 50 А	5-6 куски
	40A PFC Power Поставлять	5-6 куски	Блок питания 80А	8-10 куски

1.2. Технические параметры корпуса

Кабинет	Размеры кабинета (ширина*высота*толщина)	64 0 мм * 48 0 мм * 85 мм (Толщина, включая модуль) кабинет и соединительный элемент)
	Пиксель кабинета	512*384=196608 точек
	Кабинетная зона	0,307 м²
	Вес корпуса	8. 32 кг ± 0,05 кг
	Максимальное энергопотребление корпуса	≤1 66 Вт
	Среднее энергопотребление (1/3 от максимального)	≤5 5 Вт
	Распределение электроэнергии (мощность электросети 78%)	≤2 12 Вт

LED CAPITAL

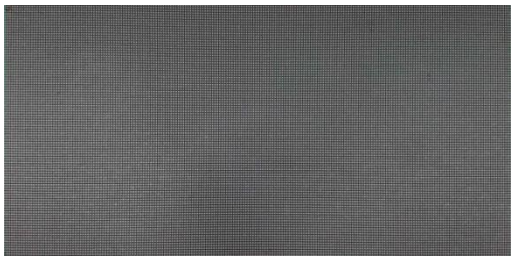
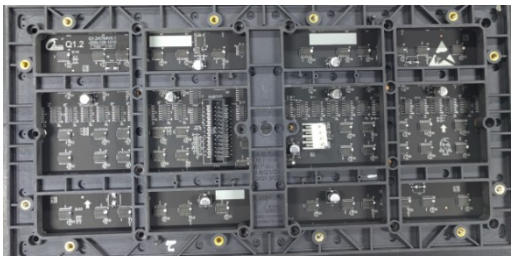
1.3 Технические параметры экрана

Экран	Яркость	≥ 65 кд/ м²	Равномерность яркости	> 0,95
	Горизонтальный просмотр Угол	1 4 0 ±10 градусов	Вертикальный Просмотр Угол	1 3 0 ±10 градусов
	Лучший просмотр Расстояние	≥ 2,1 м	Операция Среда	В помещении
	Максимальная мощность Потребление	≤ 5 39 Вт/ м²	Мощность распределения (максимальная мощность на квадратный метр ÷ 78% ÷ 85%)	≤ 814 С/ м²
	Оттенки серого	14-16 бит (каждый RGB)	Отображение цвета	4398 миллиардов
	Частота кадров	≥60 кадров/сек	Частота обновления	≥ 60 00 Гц
	Режим управления	Компьютерное управление, связь «точка-точка», синхронизация видео, отображение в реальном времени.	Регулировка яркости	256-ступенчатая механическая /автоматическая коробка передач
	Входной сигнал	DVI/VGA/HDMI/DP, композитный видеосигнал, S-VIDEO, YpbPr (HDTV)		
	Среднее время безотказной работы	≥ 5000 часов		
	Диапазон рабочих температур	-20-40℃	Рабочая влажность	10 % - 65 % относительной влажности (Без конденсации)
	Эффективность защиты	Защита от перегрева/перегрузки/отключения питания/компенсации изображения/различных технологий калибровки/перегрузки по току/перенапряжения/защиты от молнии (опционально)		
	Горизонтальная плоскость экрана	< 1 мм/м²		
	Вертикальная плоскостность экрана:	< 1 мм/м²		

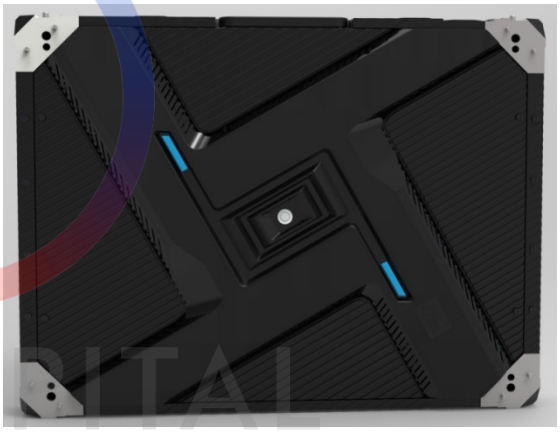
LED CAPITAL

二、Изображение светодиодного модуля

2.1. Изображение светодиодного модуля

Вид спереди	Вид сзади
	

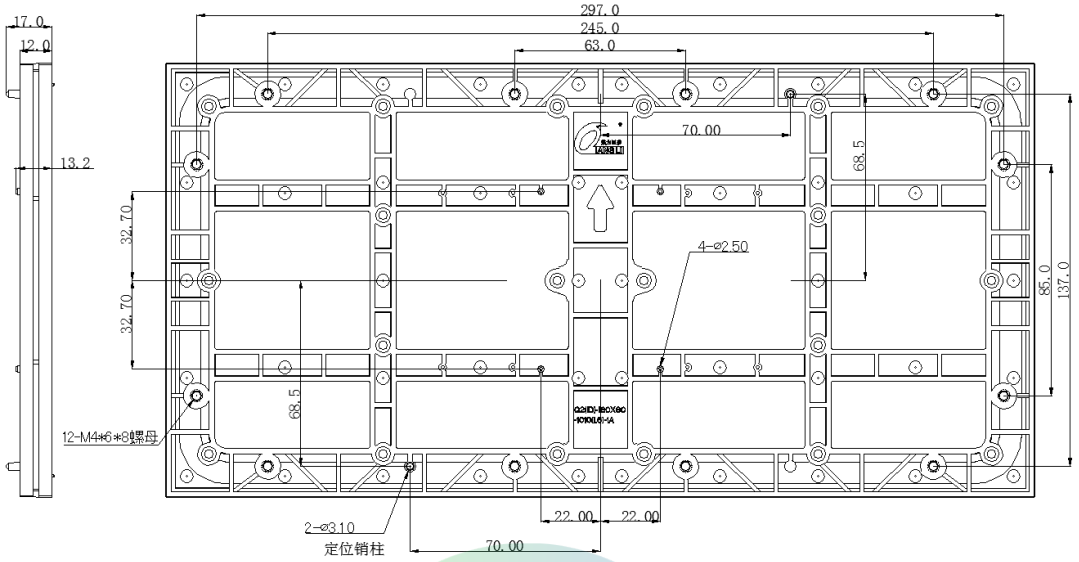
2. 2. Кабинет для предложений (кабинет 640*480 мм)

正视图	后视图
	

LED CAPITAL

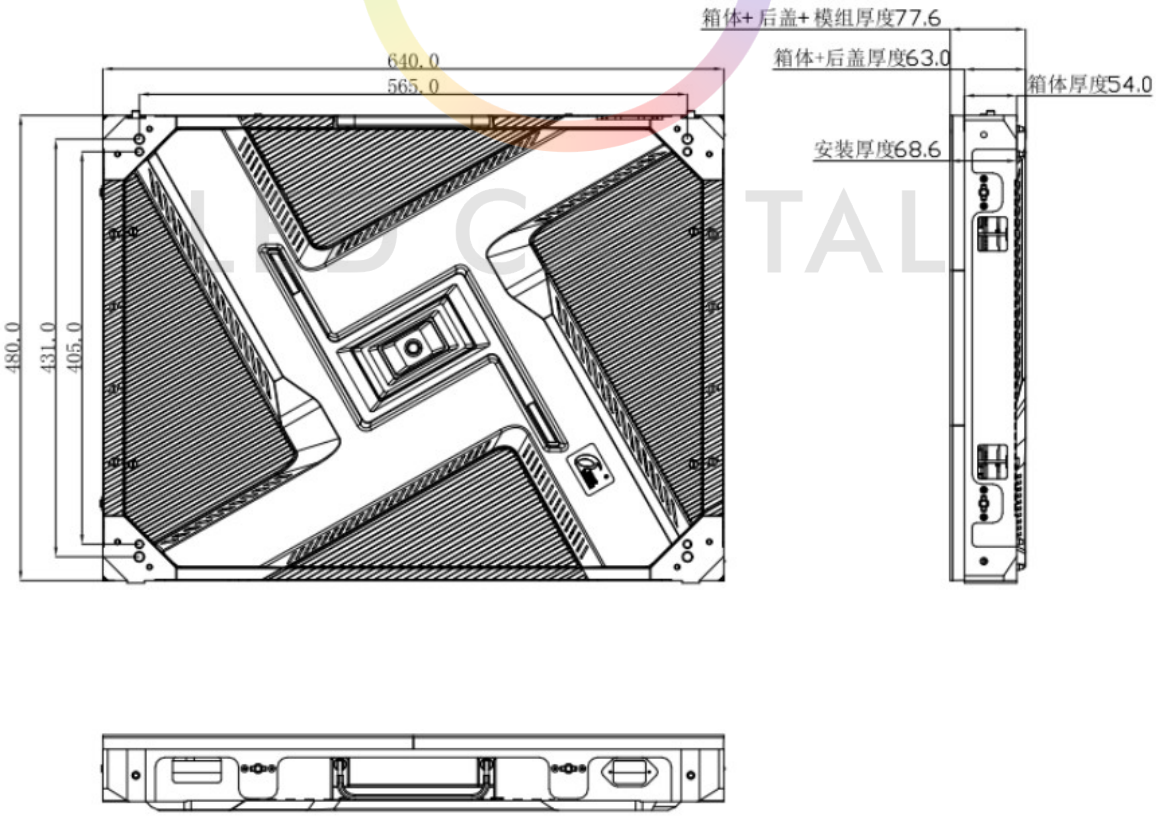
III. Изображение монтажного отверстия (растровое изображение)

3.1 . Расположение отверстий для установки модуля:



Примечания: «Если требуется изготовление коробки, пожалуйста, сообщите об этом в офис заранее и подтвердите схему расположения отверстий в изделии. Подробности см. на чертежах САПР». Все размеры указаны в мм.

3.2 . Рекомендуемая схема расположения монтажных отверстий в корпусе размером 640*480 мм:



Примечания : Все размеры указаны в мм . Модуль и корпус изготовлены с использованием технологии магнитного притяжения и фронтального крепления, что облегчает разборку и сборку .

强力巨彩
IANG LI
LED CAPITAL