

Xiamen Qiangli Jucai Opto-Electronic Techtechnology Co., Ltd

(Спецификация обычного модуля для помещений)

Продукт: Внутренний модуль S3.0 сканирование 1/26

Артикул № : S3.0-26S-2020 Plus JX

Версия : 1.0

The logo consists of a large, thin circle with a rainbow gradient, transitioning from green on the left to blue on the right, passing through yellow and orange at the bottom.

LED CAPITAL

—、Техническая спецификация

1.1.Технические параметры модуля

Модуль	Шаг пикселя	3,0	мм	Плотность105625
	точек/м²	Конфигурация	1R1G1BCВЕТОД ИОД	типаSMD
	2020 Размер	(Ширина * Высота * Глубина),320*160*14мм	Вес	0.32кг ± 0,01кг
	Конструкции	Лампы и микросхемы на одной печатной плате	Разрешение	104*52 = 5408точек
	Входное напряжение (DC)	4,5 ±0,1 В	Максимальный ток	≤4,7А
	Потребляемая мощность	≤22Вт	Способ управления	Постоянный ток 1/26 сканирования
	Источник питания 40А	5 -6шт	50А Источник питания	7-8шт
	40А PFC Источник питания	7-8шт	80А источник питания	12-13шт

1.2.Технические параметры шкафа


Размер	Кабинет (ширина * Высота * Толщина)	640 мм*480 мм *84мм (толщина с учетом модуля, шкафа и соединительной детали)
	Плотность пикселей в кабинете	208*156 = 32448 точек
	Площадь кабинета	0.307m²
	Вес кабинета	7,55кг ± 0,05 кг
	Максимальное энергопотребление кабинета	≤127Вт
	Среднее энергопотребление (1/3 Макс.)	≤42Вт
	Распределительная мощность (мощность источника питания 78%)	≤163Вт

1.3 Технические параметры экрана


Экран	яркость	600-700cd/m ²	яркость однородность	>0.95
	обзора по горизонтали угол	140 ±10 градусов	по вертикали просмотр угол	130 ±10 градусов
	лучший просмотр расстояние	≥5.4м	операция по окружающей среде	вдверь
	максимальная мощность потребления	≤413 Вт/м ²	распределения электроэнергии (максимальная мощность на квадратный метр ÷ 78% ÷ 85%)	≤623Вт/м ²
	оттенков серого	14-16бит (RGB каждые)	цвет дисплея	4398 миллиардов
	частота	≥60 кадра/сек	частота обновления	≥6000 Гц
	режим управления	: компьютерное управление, точка- точка, прямая синхронизация в режиме реального времени дисплей	регулировка яркости	256-класс ручного / автоматического
	сигнал	с DVI/VGA/выход HDMI/ДП, композитный видеосигнал, s-видео, компонентный YPbPr(HDTV)от		
	средней отказа свободное время	≥5,000 часов		
	рабочая влажность	10%-65%относительной влажности (без конденсации)	рабочая температура	-20-40°C
	горизонтальной плоскости экрана	<1 мм/м ²	вертикальной плоскости экрана	<1 мм/м ²
	защита	перегрева / перегрузки / понижения мощности / компенсации изображения /коррекция различных технологий / перегрузки по току / от перенапряжения / защита от молнии (опционально)		

二、Изображение светодиодного модуля

2.1. Изображение светодиодного модуля

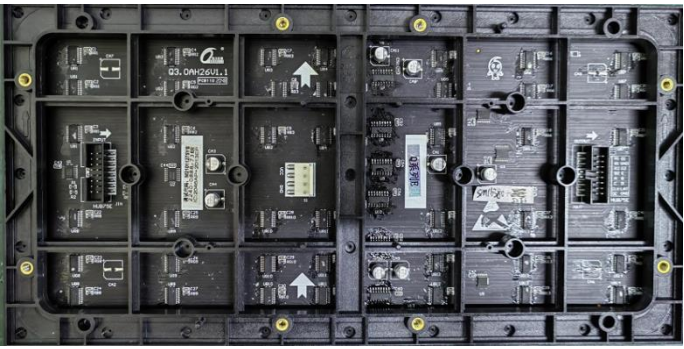Вид спереди	Вид сзади
	

2.2. Кабинет для предложений (Кабинет 640*480 мм)

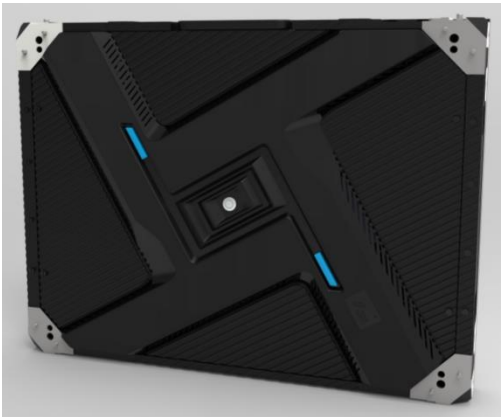Вид спереди	Вид сзади
	
Вид сбоку 1	Вид сбоку 2
	


Обслуживание спереди	Сзади
	



LED CAPITAL


- Растровое изображение монтажного отверстия

3.1. Расположение отверстия для установки модуля:

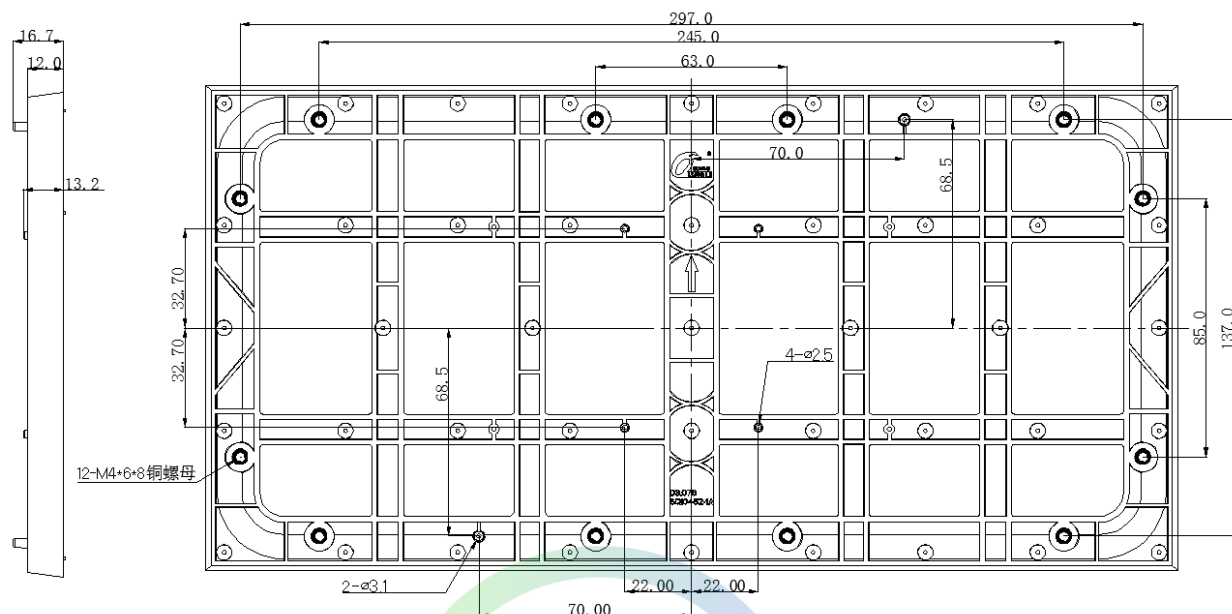

Примечания: "Если вам необходимо изготовить кабинет, пожалуйста, сообщите продавцам заранее и подтвердите растровую схему отверстий заказанного изделия. Пожалуйста, обратитесь к чертежу САПР для получения подробной информации". Все размеры указаны в мм.

3.2. Рекомендуемая схема монтажных отверстий для кабинета 640*480 мм:

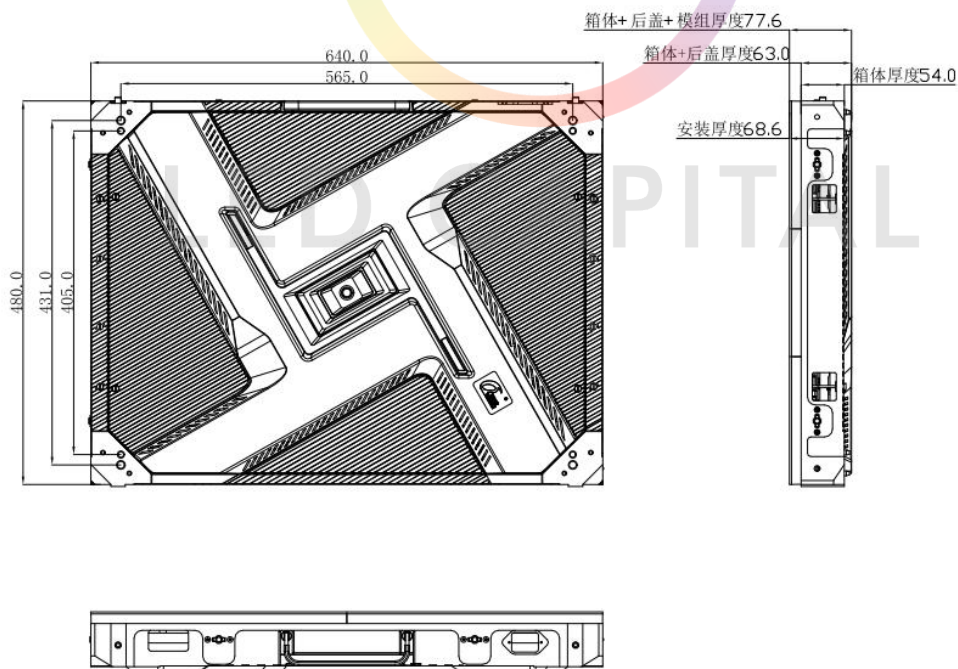

Примечания: Все размеры указаны в мм. В модуле и кабинете используется технология магнитного притяжения и фронтального обслуживания, которая удобна при разборке и сборке.