

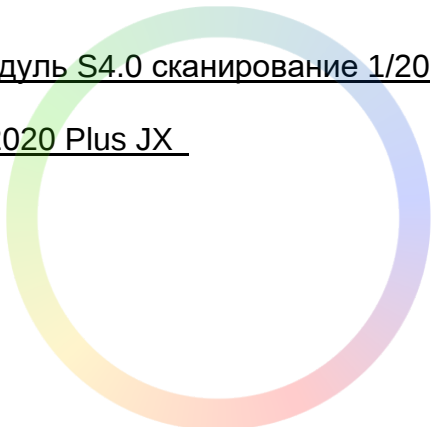
Xiamen Qiangli Jucai Opto-Electronic Techtechnology Co., Ltd

(Спецификация обычного модуля для помещений)

Продукт: Внутренний модуль S4.0 сканирование 1/20

Артикул №: S4.0-20S-2020 Plus JX

Версия : 1.0

The logo consists of a large, thin circle with a rainbow gradient, transitioning from green at the top to red at the bottom. Below the circle, the words "LED CAPITAL" are written in a large, light gray, sans-serif font.

LED CAPITAL

—、Техническая спецификация

1.1.Технические параметры модуля

Модуль	Шаг пикселя	4,0	мм	Плотность пикселей 62500 точек
	точек/м²	Конфигурация	1R1G1BCВЕТОД ИОД	типаSMD
	2020 Размер	(Ширина * Высота * Глубина),320*160*14мм	Вес	0.35кг ± 0,01кг
	Конструкции	Лампы и микросхемы на одной печатной плате	Разрешение	80*40 = 3200точек
	Входное напряжение (DC)	4,5 ±0,1 В	Максимальный ток	≤5,3А
	Потребляемая мощность	≤24W	Способ вождения	Постоянный ток 1/20 Сканирование
	Источник питания 40А	„ 5- 6шт	50А Источник питания	6-7 шт
	40А PFC Источник питания	6-7 шт	80А источник питания	10-12 шт

1.2.Технические параметры кабинета

Размер	кабинет (ширина * Высота * Толщина)	640 мм*480 мм*84мм (толщина с учетом модуля, шкафа и соединительной детали)
	Плотность пикселей в кабинете	160*120 = 19200 точек
	Площадь кабинета	0.307m²
	Вес кабинета	6,95кг ±0,05 кг
	Максимальное энергопотребление кабинета	≤143Вт
	Среднее Потребляемая мощность (1/3 Макс.)	≤48Вт
	Распределительная мощность (мощность источника питания 78%)	≤183Вт

1.3 Технические параметры экрана

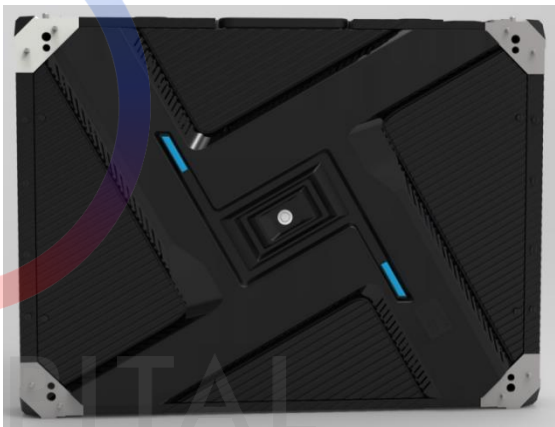

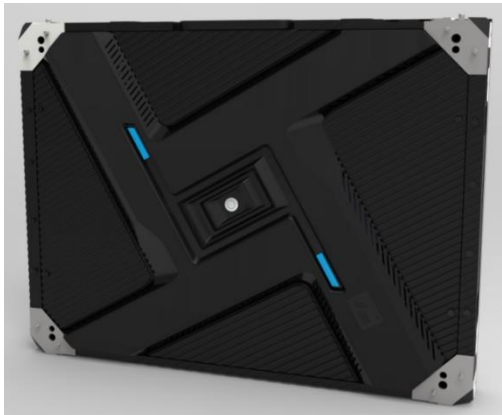
Экран	яркость	600-700cd/m ²	яркость однородность	>0.95
	обзора по горизонтали угол	140 ±10 градусов	по вертикали просмотр угол	130 ±10 градусов
	лучший просмотр расстояние	≥7.2м	операция по окружающей среде	вдверь
	максимальная мощность потребления	≤465 Вт/м ²	распределения электроэнергии (максимальная мощность на квадратный метр ÷ 78% ÷ 85%)	≤701Вт/м ²
	оттенков серого	14-16бит (RGB каждые)	цвет дисплея	4398 миллиардов
	частота	≥60 кадра/сек	частота обновления	≥6000 Гц
	режим управления	: компьютерное управление, точка- точка, прямая синхронизация в режиме реального времени дисплей	регулировка яркости	256-класс ручного / автоматического
	сигнал	с DVI/VGA/выход HDMI/ДП, композитный видеосигнал, s-видео, компонентный YPbPr(HDTV)от		
	средней отказа свободное время	≥5,000 часов		
	рабочая влажность	10%-65%относительной влажности (без конденсации)	рабочая температура	-20-40°C
	горизонтальной плоскости экрана	<1 мм/м ²	вертикальной плоскости экрана	<1 мм/м ²
	защита	перегрева / перегрузки / понижения мощности / компенсации изображения /коррекция различных технологий / перегрузки по току / от перенапряжения / защита от молнии (опционально)		

二、Изображение светодиодного модуля

2.1. Изображение светодиодного модуля

Вид спереди	Вид сзади
	

2.2. Кабинет для предложений (кабинет 640*480 мм)

Вид спереди	Вид сзади
	
Вид сбоку 1	Вид сбоку 2
	

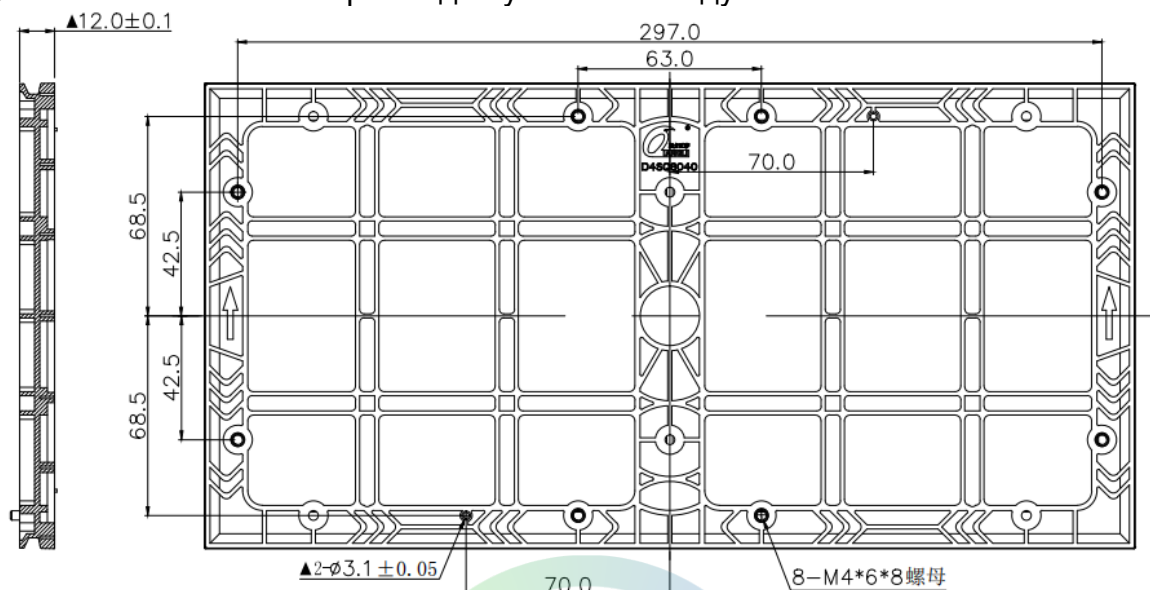
Обслуживание спереди	Сзади
	



LED CAPITAL

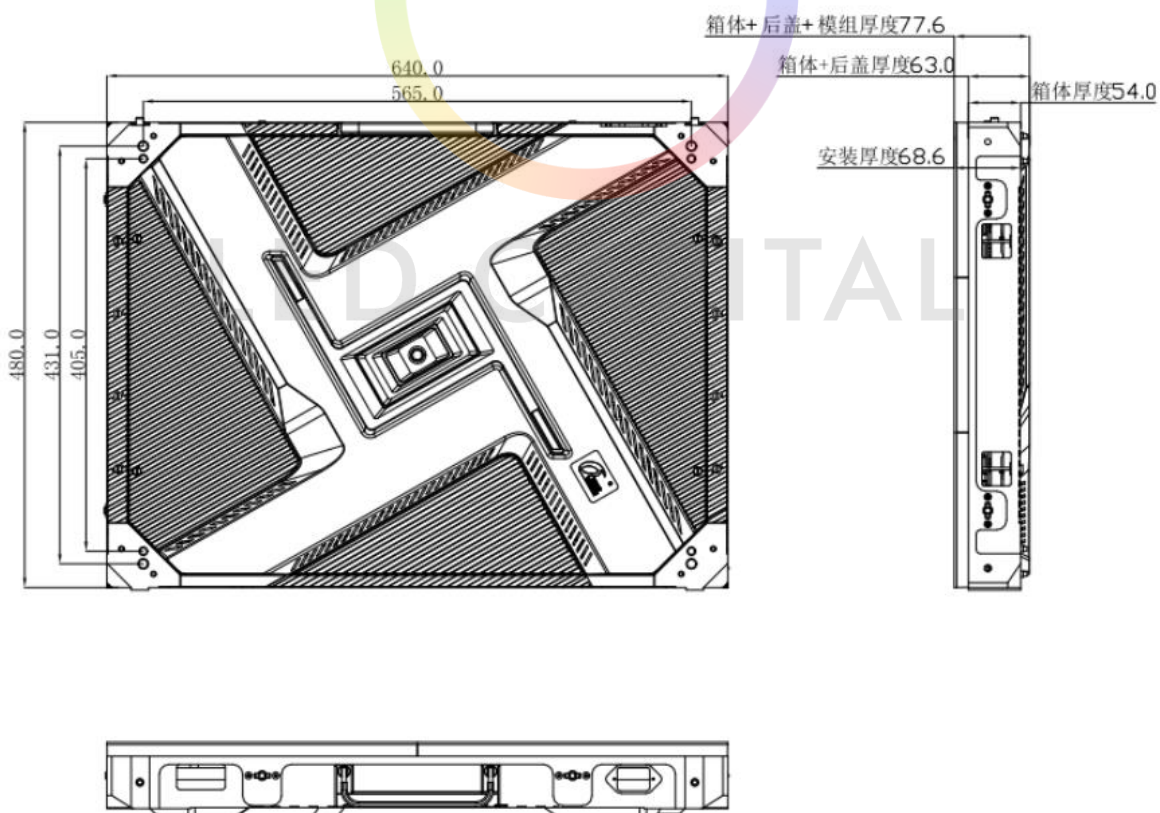
- Растровое изображение монтажного отверстия

3.1. Расположение отверстия для установки модуля:



Примечания: "Если вам необходимо **изготовить кабинет**, пожалуйста, сообщите продавцам заранее и подтвердите растровую схему отверстий заказанного изделия. Пожалуйста, обратитесь к чертежу САПР для получения подробной информации". Все размеры указаны в мм.

3.2. Рекомендуемая схема монтажных отверстий для кабинета 640*480 мм:



Примечания: Все размеры указаны в мм. В модуле и кабинете используется технология магнитного притяжения и фронтального обслуживания, которая удобна при разборке и сборке.