



厦门强力巨彩光电科技有限公司
Xiamen Qiangli Jucai Opto-Electronic Technology Co.,Ltd

Изделие: Внутреннее полноцветное сканирующее устройство Q1.8 1/43

Номер товара : _____ Q1.8H

Спецификация: 43S-H-1515

LED CAPITAL

一、Технические характеристики

1.1. Технические параметры модуля

Модуль	Шаг пикселя	1,8 мм	Плотность пикселей	288906 точек/м ²
	Конфигурация	1R1G1B	светодиодный тип	SMD 1515
	Размер (Ширина*Высота*Глубина)	320 * 160 * 15 мм	Масса	0,37 кг ± 0,01 кг
	Структура	Лампа и микросхема на одной печатной плате	Разрешение	172*86 = 14792 точек
	Входное напряжение (постоянный ток)	4. 2 ±0,1 В	Максимальный ток	≤ 5 А
	Власть Потребление	≤ 22 Вт	Способ вождения	Постоянный ток 1/43 Сканирование
	Блок питания 40А	5-6 шт.	Блок питания 50 А	7-8 шт.
	40А PFC Power Поставлять	7-8 шт.	Блок питания 80А	10-12 шт.

1.2. Технические параметры корпуса

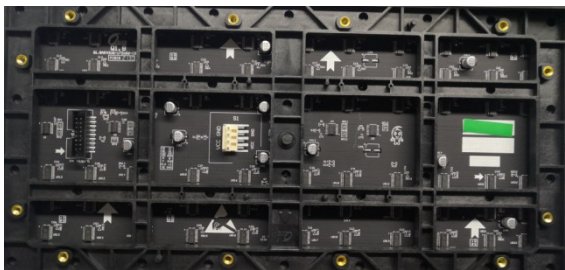
Кабинет	Размеры кабинета (ширина*высота*толщина)	640 мм * 480 мм * 78 мм (Толщина, включая модуль) кабинет и соединительный элемент)
	Пиксель кабинета	344*258=88752 точек
	Кабинетная зона	0. 3 07 м ²
	Вес корпуса	7,67 кг ± 0,05 кг
	Максимальное энергопотребление корпуса	≤ 125 Вт
	Среднее энергопотребление (1/3 от максимального)	≤ 42 Вт
	Распределение электроэнергии (мощность электросети 78%)	≤ 161 Вт

1.3 Технические параметры экрана

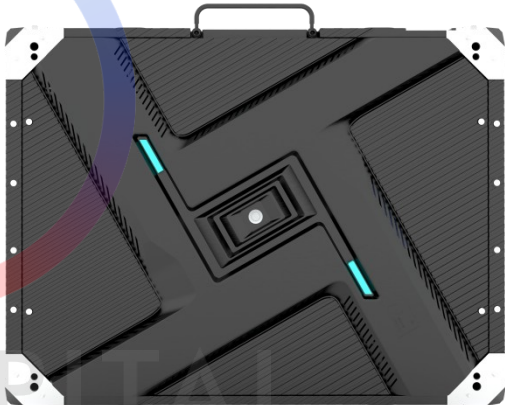
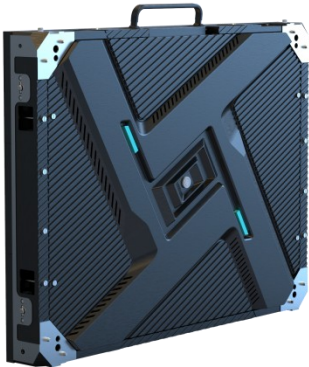
Экран	Яркость	≥ 500 кд/ м ²	Равномерность яркости	$> 0,95$
	Горизонтальный просмотр Угол	1 40 ±10 градусов	Вертикальный Просмотр Угол	1 30 ±10 градусов
	Лучший просмотр Расстояние	$\geq 3,2$ м	Операция Среда	В помещении
	Максимальная мощность Потребление	≤ 408 Вт/ м ²	Мощность распределения (максимальная мощность на квадратный метр ÷ 78% ÷ 85%)	≤ 617 С/ м ²
	Оттенки серого	1 3 бита (каждый RGB)	Отображение цвета	4398 миллиардов
	Частота кадров	≥ 60 кадров/сек	Частота обновления	≥ 3840 Гц
	Режим управления	Компьютерное управление, связь «точка-точка», синхронизация видео, отображение в реальном времени.	Регулировка яркости	256-ступенчатая механическая /автоматическая коробка передач
	Входной сигнал	DVI/VGA/HDMI/DP, композитный видеосигнал, S-VIDEO, YpbPr (HDTV)		
	Среднее время безотказной работы	≥ 5000 часов		
	Рабочая влажность	10 % - 65 % относительной влажности (Без конденсации)	Диапазон рабочих температур	-20-40°C
	Горизонтальная плоскость экрана	<1 мм/м ²	Вертикальная плоскость экрана	<1 мм/м ²
	Эффективность защиты	Перегрев / перегрузка / отключение питания / компенсация изображения / различные технологии коррекции / перегрев текущий / над защита от перенапряжения/молнии (необязательный)		

二、Изображение светодиодного модуля

2.1. Изображение светодиодного модуля

Вид спереди	Вид сзади
	

2.2. Кабинет для предложений (кабинет 640*480 мм)

Вид спереди	Вид сзади
	
Вид сбоку 1	Вид сбоку 2
	

Примечания : Все размеры указаны в мм . Модуль и корпус изготовлены с использованием технологии магнитного притяжения и фронтального крепления, что облегчает разборку и сборку .



LED CAPITAL